EKI-2720G-4F
EKI-2720G-4FI

16GE+4SFP端口千兆非网管型工业交换机

特点

- 16 x 千兆以太网端口 + 4 x SFP 端口
- SFP插槽可简单灵活的实现光纤端口扩展
- 通过交通信号控制柜NEMA TS2认证标准
- 通过EN50121-4铁路轨旁部署认证标准
- 宽工作温度：-40 ~ 75°C (EKI-2720G-4FI)
- 冗余12-48V直流电源输入和1路继电器输出

概述

EKI-2720G-4F和EKI-27220G-4FI为用户提供了丰富的端口选项，可通过16个千兆以太网端口和4个SFP（Mini-GBIC）端口连接到一系列不同的设备类型。EKI-2720系列具有宽工作温度和NEMA TS2标准，使该交换机成为交通应用的理想解决方案，并成功通过了EN50121-4欧洲铁路标准对铁路平台和轨旁部署的发射和抗扰度的要求。

规格

接口

• I/O接口	16 x 10/100/1000BASE-T/TX RJ-45
	4 x SFP (mini-GBIC) port
• 调试端口	RS-232 (RJ45)
• 电源连接器	6-pin接线端子（包括继电器）

外观

• 外壳	金属
• 保护等级	IP30
• 安装方式	DIN导轨
• 尺寸(WxHxD)	74 x 152 x 105 mm (2.91" x 5.98" x 4.13")

LED显示

• 系统LED	PWR1, PWR2, SYS, Alarm
• 接口LED	Link / Speed / Activity

环境

• 工作温度	-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F) (2720G-4FI)
	-10 ~ 60°C (14 ~ 140°F) (2720G-4F)
• 储存温度	-40 ~ 85°C
• 工作湿度	10 ~ 95%无冷凝
• 储存湿度	10 ~ 95%无冷凝

电源

• 功耗	15W
• 电源输入	12 ~ 48 VDC, 冗余双电源输入
• 故障输出	1继电器输出

认证

• EMI	CE, FCC ClassA
• 安全	UL61010-2-201
	IEC60950*
• EMC	EN 61000-4-2
	EN 61000-4-3
	EN 61000-4-4
	EN 61000-4-5
	EN 61000-4-6
	EN 61000-4-8
	EN50121-4
• 冲击	IEC 60068-2-27
• 跌落	IEC 60068-2-32
• 振动	IEC 60068-2-6
• 流量控制	NEMA TS2

*= Compliant

订购信息

• EKI-2720G-4FI-AE	16GE+4SFP端口非网管型以太网交换机（宽温）
• EKI-2720G-4F-AE	16GE + 4SFP 端口非网管型以太网交换机

尺寸

单位: mm

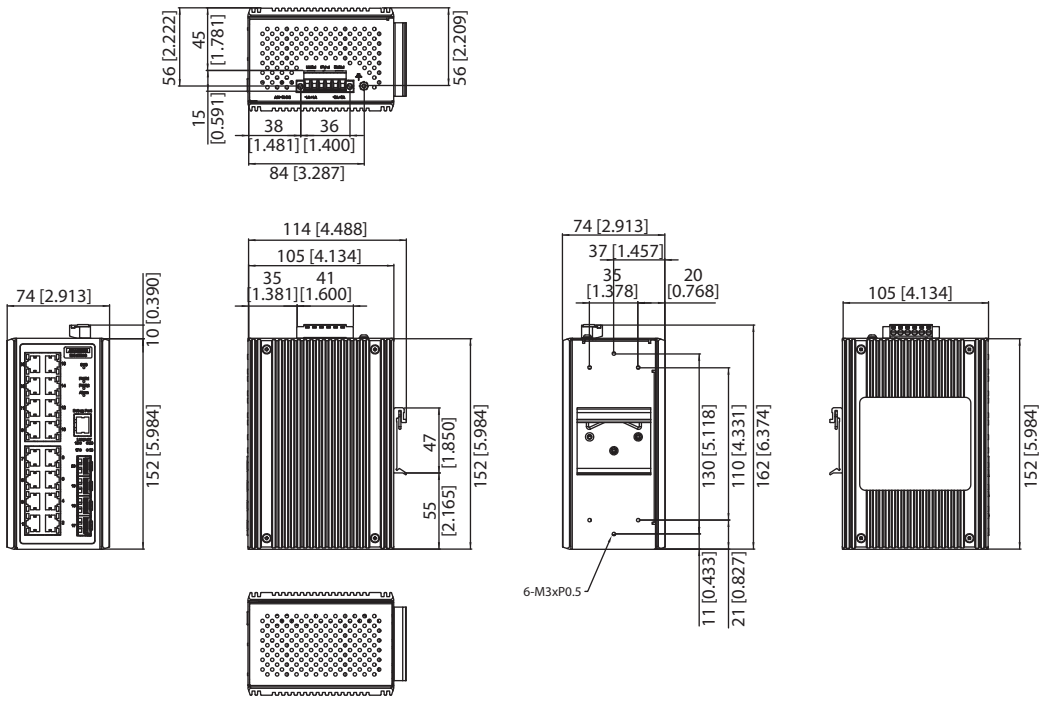

外观尺寸：74 x 152 x 105 mm (2.91" x 5.99" x 4.14")